


Características

Características estándar	Fácil configuración según sus necesidades	Opciones y accesorios
<p>Dimensiones</p> <p>GS-2046</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de trabajo 8,10 m • Hasta 545 kg de capacidad de carga <p>GS-2646</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de trabajo 9,92 m • Hasta 454 kg de capacidad de carga <p>GS-3246</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de trabajo 11,75 m • Hasta 318 kg de capacidad de carga <p>Productividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barandillas replegables con puerta abatible de abertura completa • Sistema de control Smart Link™ (joystick, 2 velocidades de elevación y 2 velocidades de conducción, sistema de diagnóstico y localización de averías de uso fácil) • Toma de corriente trasera • Control de plataforma con indicador de carga de batería • Sistema de diagnóstico y localización de averías a bordo • Cableado AC a la plataforma • Puntos de sujeción para cuerda incorporados • Válvula manual de bajada de la plataforma • Interruptores de parada de emergencia en controles de base y en plataforma • Multidiscos de freno en ruedas traseras • Frenos hidráulicos dinámicos en ruedas delanteras • Liberación manual del freno • Compartimento extraíble de las baterías y de los componentes hidráulicos para fácil acceso • Antibaches • Sensor de inclinación con alarma sonora • Alarma de descenso • Luz intermitente • Bocina • Contador horario • Conector telemático <p>Potencia y transmisión</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baterías de 24 V DC • Cargador inteligente universal de 20 amp 	<p>Cesta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cesta de acero 2,26 x 1,15 m • Extensión de la plataforma 0,91 m <p>Tracción</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tracción en las ruedas delanteras <p>Neumáticos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sólidos, no dejan marcas 	<p>Opciones de productividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predisposición de aire comprimido en la plataforma • Toma de corriente en cesta (incluye enchufe y fusible rearmable como opción) • Aceite hidráulico biodegradable • Alarma de movimiento • Bocina tipo automóvil <p>Opciones de alimentación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baterías sin necesidad de mantenimiento • Kit de deshabilitación en caso de baja temperatura

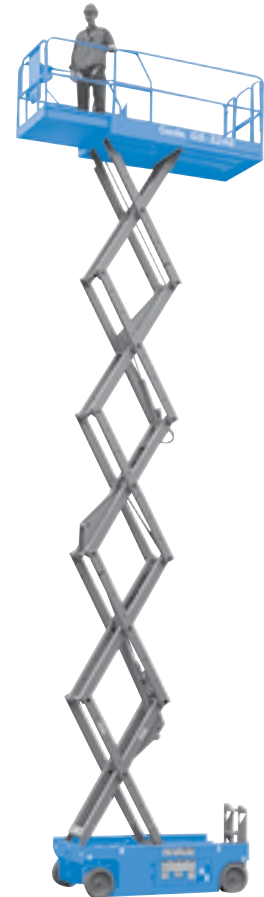

⁽¹⁾ Incluye una primera suscripción de 2 años.

01/18 N. de pieza B109379SP

Genie

Alameda Rio Negro, 161 – 10º Andar
Alphaville Empresarial - Barueri – SP – Brasil
CEP 06.454-000